

用于在热表面上施工 和修复的热激活型 修复复合材料


贝尔佐纳® (Belzona) 1251 (热激活金属) 是一种单一组分的涂层系统，用于修复和保护处在使用中的金属表面。这种热激活材料可以直接涂敷到只做了最少表面处理的热表面，因此可以避免生产停工。

贝尔佐纳® (Belzona) 1251 (热激活金属) 可以：

- 修复和预防保温层下腐蚀
- 延长设备寿命
- 缩短停工期
- 无需动火作业，提高安全性
- 降低维护成本

贝尔佐纳® (Belzona) 1251 (热激活金属) 一旦固化，可以提供卓越的防腐蚀保护。

Belzona® 1251
热激活金属

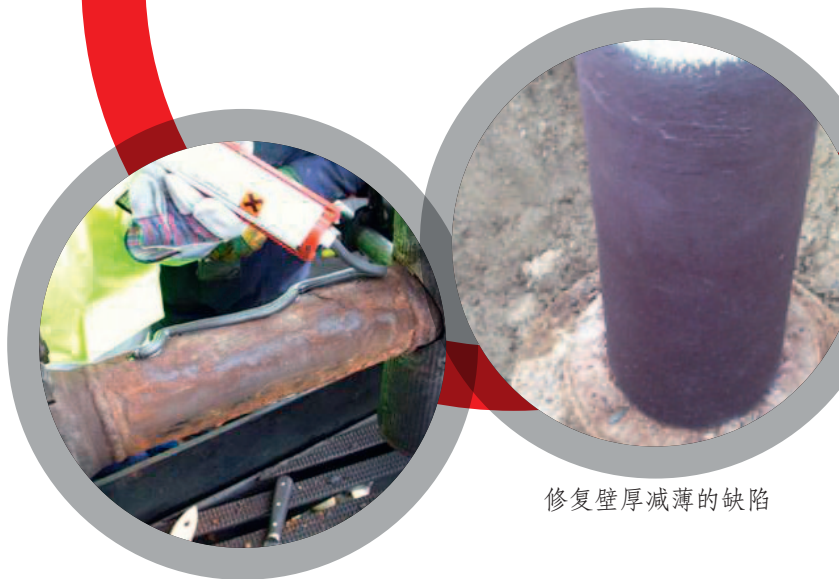

修复壁厚减薄的缺陷

粘接加强板

贝尔佐纳® (Belzona) 1251
(热激活金属) 的应用范围包括：

- 填充蚀坑
- 修复壁厚减薄的缺陷
- 粘接加强板
- 局部修复
- 封堵渗漏的管道工程

封堵渗漏的管道

填充蚀坑

www.belzona.cn

贝尔佐纳® (Belzona) 可以提供解决方案以满足您维修和养护的需求


BELZONA®
修复 • 保护 • 增强

贝尔佐纳® (Belzona) 1251 (热激活金属) :

操作简单

- 热激活固化 (70-150°C/158-302°F)
- 单一包装系统 - 无需称重或混合
- 易于使用, 可用敷料器或抹刀涂抹

安全

- 不含溶剂
- 在高达150°C (302°F) 时无挥发组分

多用途

- 表面兼容性 - 即使只做了最少表面处理, 仍然表现良好
- 快速固化使设备在最短的延迟时间内重新绝缘
- 还有可刷涂施工的涂层选择---贝尔佐纳® (Belzona) 5851 (热激活屏蔽涂层)

有效性

- 在温度高达150°C (302°F) 的饱和表面具有良好的防腐蚀保护能力
- 抗冲撞和磨损
- 良好的抗化学性能
- 即使在手工处理的表面上也具有极佳的附着力
- 具有很高的抗压强度
- 热稳定性可保持至200°C

高质量产品 - 技术支持

贝尔佐纳 (Belzona®) 的产品系列都是严格依据质量管理和环境监控准则生产出来的, 符合ISO9001:2008和 ISO14001:2004 国际质量体系要求。贝尔佐纳 (Belzona®) 拥有遍布全球120多个国家和地区、超过140家的代理商网络。

经过专业培训的技术顾问会提供本地化的支持, 技术顾问会对问题进行分析诊断、建议可供使用的最佳贝尔佐纳 (Belzona®) 解决方案, 并可提供24小时的施工现场监督和指导。

请联系您当地的贝尔佐纳代表获取更多信息:

Belzona® 1251

热激活金属



局部检修

更多详细资料请参见:

贝尔佐纳 (Belzona®) 产品技术规范

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用说明

贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用

www.belzona.cn



Europe & Africa
Belzona Polymeric Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Canada
Belzona Canada Inc.
Richmond, ON Canada
t: +1 (905) 737-1515
f: +1 (905) 737-1597
e: belzonacanada@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 491031
f: +66 38 491102
e: belzona@belzona.cn

中国
贝尔佐纳 (香港) 有限公司
中国香港
电话: +852 3753 7505
传真: +852 3753 7510
电邮: belzona@belzona.hk

