产品数据

用于防止保温层下腐蚀的涂层系统

Belzona® 5851
热激活屏蔽涂层

贝尔佐纳®（Belzona）5851（热激活屏蔽涂层）是一种单一组分复合物，用于保护遭受保温层下腐蚀侵害的金属表面。这种热激活材料可以直接涂敷到只做了最少表面制备工作的热表面，因此可以避免生产停工。

贝尔佐纳®（Belzona）5851（热激活屏蔽涂层）可以：

- 预防保温层下腐蚀
- 延长设备使用寿命
- 防止停工
- 无需动火作业，提高安全性
- 降低维护成本

贝尔佐纳®（Belzona）5851（热激活屏蔽涂层）一经固化，便具有卓越的防腐蚀保护性能。

泵

容器

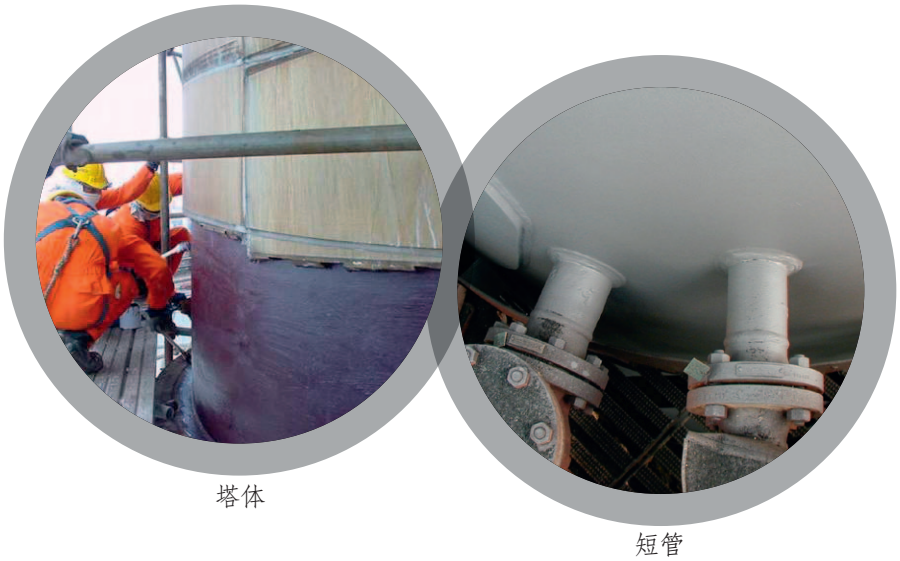

塔体

短管

贝尔佐纳®（Belzona）5851（热激活屏蔽涂层）的应用范围包括：

- 管道工程
- 容器
- 柱体
- 泵
- 管口
- 涤气塔
- 吸收塔
- 蒸发器
- 闪蒸罐
- 汽提塔
- 热交换器

www.belzona.cn

贝尔佐纳（Belzona®）可以提供解决方案以满足您维修和养护的需求

BELZONA®
修复 · 保护 · 增强

贝尔佐纳®（Belzona）5851（热激活屏蔽涂层）：

Belzona® 5851
热激活屏蔽涂层

操作简单
- 热激活固化机制（70-150°C）
- 单一包装，无需称重或混合
- 刷涂施工

安全
- 不含溶剂
- 在高达150°C时无挥发组分

多用途
- 表面兼容性-即使只做了最少的表面处理，仍然保持良好性能
- 快速固化使设备在最短的延迟时间内重新绝缘
- 还有贴接级涂层选择-贝尔佐纳®（Belzona）1251（热激活金属）

有效果
- 可以保护温度高达150°C的饱和表面
- 耐冲撞和磨蚀
- 良好的抗化学品性能
- 即使在手工处理表面上也具有极佳的附着力
- 具有很高的抗压强度
- 热稳定性可保持至200°C

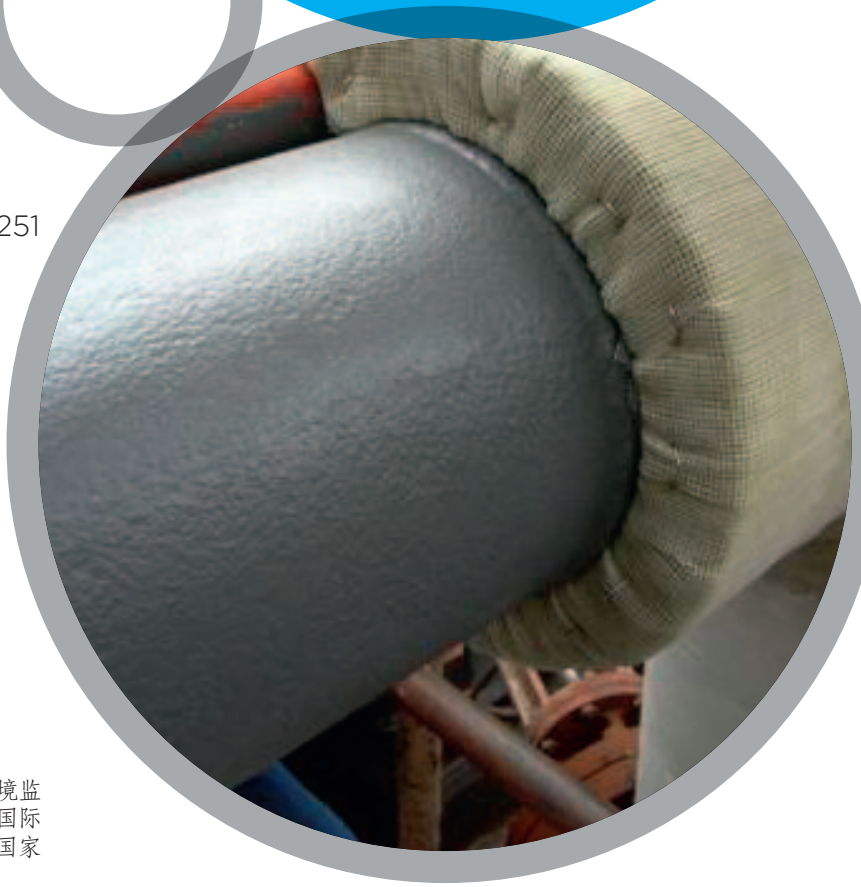

管道工程

高质量产品 – 技术支持

贝尔佐纳（Belzona®）的产品系列都是严格依据质量管理和环境监控准则生产出来的，符合**ISO9001:2008**和 **ISO14001:2004** 国际质量体系要求。贝尔佐纳（Belzona®）拥有遍布全球120多个国家和地区、超过140家的代理商网络。

经过专业培训的技术顾问会提供本地化的支持，技术顾问会对问题进行分析诊断、建议可供使用的最佳贝尔佐纳（Belzona®）解决方案，并可提供24小时的施工现场监督和指导。

请联系您当地的贝尔佐纳代表获取更多信息：

更多详细资料请参见：
贝尔佐纳（Belzona®）产品技术规范
贝尔佐纳（Belzona®）使用说明
贝尔佐纳（Belzona®）实际应用

www.belzona.cn

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Canada
Belzona Canada Inc.
Richmond, ON Canada
t: +1 (905) 737-1515
f: +1 (905) 737-1597
e: belzonacanada@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 491031
f: +66 38 491102
e: belzona@belzona.cn

中国
贝尔佐纳 (香港) 有限公司
中国香港
电话: +852 3753 7505
传真: +852 3753 7510
电邮: belzona@belzona.hk

BELZONA® 修复 • 保护 • 增强

Copyright © Belzona International Limited 2010