

Datos del Producto

Recubrimiento para Proteger Superficies Sometidas a Inmersión

Belzona® 5811 (Immersion Grade) es un sistema de dos componentes, libre de solventes, diseñado para la protección de superficies metálicas y no metálicas que funcionan bajo inmersión y se encuentren en contacto con soluciones acuosas.

Este producto también está disponible como Belzona® 5811DW (DW Immersion Grade), el cual es adecuado para el contacto con agua potable. Está certificado bajo el Estándar ANSI/NSF 61.

Belzona® 5811 (Immersion Grade or DW Immersion Grade):

- Brinda protección a largo plazo
- Extiende la vida útil de los equipos
- Minimiza los tiempos de parada

Belzona® 5811 (Immersion Grade o DW Immersion Grade) es un recubrimiento que se aplica con brocha o atomizador y brinda una excepcional protección contra los efectos del agua salada, los ácidos, los álcalis, el alcohol, los hidrocarburos y el medioambiente. Este producto puede aplicarse a casi cualquier superficie como hierro fundido, acero inoxidable, latón, cobre, concreto, madera, fibra de vidrio y aluminio.

Belzona® 5811
Immersion Grade
Belzona® 5811DW
DW Immersion Grade




Tanques



Áreas de contención



Depósitos de decantación

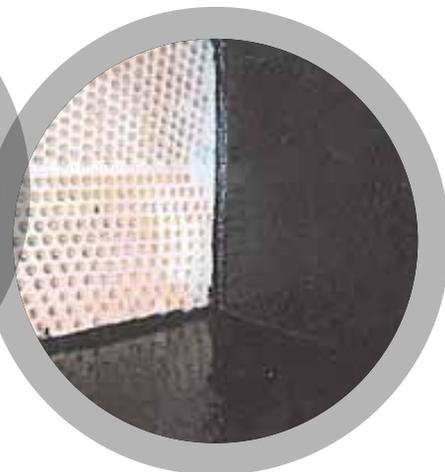

Cajas de agua

Ejemplos de aplicaciones para Belzona® 5811 (Immersion Grade o DW Immersion Grade):

- Áreas de contención
- Tanques
- Clarificadores
- Cajas de agua
- Bandejas de torres de refrigeración
- Tuberías
- Bombas
- Boyas marinas
- Bombas sumergibles

www.belzona.es

Belzona le ofrece la solución a sus necesidades de reparación y mantenimiento.


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Belzona® 5811 (Immersion Grade o DW Immersion Grade) es:

Sencillo

- Fácil de aplicar
- Puede aplicarse con brocha o atomizador
- Sistema de dos capas para lograr un espesor total de 500 micras con el fin de dar la máxima protección en las condiciones más difíciles

Seguro

- No contiene solventes
- El fraguado a baja temperatura evita el riesgo de incendio

Versátil

- Eficaz sobre acero y otros sustratos metálicos
- Igual de eficaz sobre concreto y ladrillo
- Fragua bajo condiciones frías y con humedad

Eficaz

- Probado según la celda de pruebas atlas NACE TM01074 para la resistencia al contacto con químicos y al efecto de pared fría contra un amplio rango de químicos.
- La adherencia Tensile Shear para Belzona® 5811 y Belzona® 5811DW ha sido probada extensivamente sobre acero dulce y los valores encontrados fueron 3,300 PSI y 4,400 respectivamente.

Belzona® 5811
Immersion Grade
Belzona® 5811DW
DW Immersion Grade



Tuberías



Certified to
NSF/ANSI 61

Certificación para Belzona® 5811DW
(DW Immersion Grade)

Para más información, por favor contacte a su representante local Belzona



ASISTENCIA TÉCNICA

Belzona® cuenta con una red de distribución mundial en 120 países. La asistencia en cada zona la presta un experto Consultor técnico que diagnosticará el problema, recomendará la solución y llevará a cabo servicios de supervisión y asesoramiento en las instalaciones del cliente las 24 horas.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona son
fabricados bajo el Sistema de Calidad
Registrado ISO 9000

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar